



# ADDITIVI

e non solo



# TEMAD STABILIZER

DENOMINAZIONE: **TEMAD STABILIZER**  
CODIFICA: **in base alla formulazione**  
TIPOLOGIA: **ADDITIVO SCIVOLANTE E DISTACCANTE**

NAME: **TEMAD STABILIZER**  
CODE: **according to the formulation**  
TYPOLOGY: **DIMENSIONAL STABILIZER | CHEMICAL CLASSIFICATION: FUNCTIONALISED POLYOLEFIN**

---

DESCRIZIONE DEL  
PRODOTTO: TEMAD STABILIZER è un additivo che migliora le caratteristiche meccaniche, ottimizza il processo produttivo accelerando la cristallizzazione del polimero riducendo il ciclo produttivo e conferisce al manufatto una ottima stabilità dimensionale. In pillole:



- Migliorie meccaniche
- Ridotti cicli di stampaggio
- Deciso distacco dallo stampo
- Rapidi tempi di raffreddamento
- Riempimento ottimale dello stampo
- Elevata stabilità dimensionale e ritiri omogenei
- Valori di HDT superiori in particolare nei PET e PBT, anche se quest'ultimi stampati su stampi "freddi"(90°C)


PRODUCT  
DESCRIPTION: *TEMAD STABILIZER is an additive improving the mechanical characteristics: it optimizes the production process speeding up the polymer crystallization and giving the product an excellent dimensional stability. In a nutshell:*

- *Improved mechanical characteristics*
  - *Reduced moulding cycle*
  - *Clean detachment from the mould*
  - *Fast cooling time*
  - *Optimum mould filling*
  - *High dimensional stability*
  - *Higher HDT values, in particular for PET and PBT, even if using "cold" moulds (90°C) permitted by all health legislation.*
- 

MODALITÀ DI  
UTILIZZO: TEMAD STABILIZER trova applicazione con la maggior parte delle resine Termoplastiche. L'impiego Ottimale è tra 1% al 5%.

WAY OF  
USE: *TEMAD STABILIZER is used for the most of thermoplastic resins, like a masterbatch: it is added directly in the hopper. The optimal dosage is between 1 and 5%.*



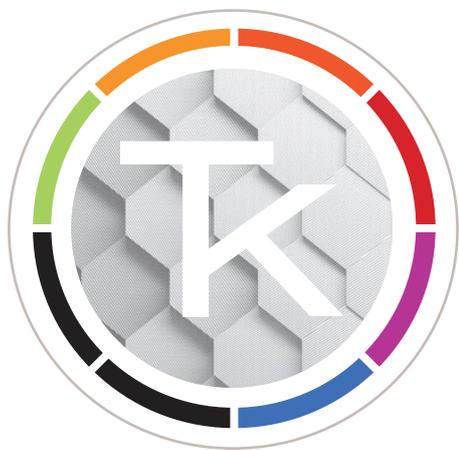

TEMAKROM s.r.l.  
Via Artigiani, 6  
25014 Castenedolo (BS)  
VAT n. 03612620173